MINI MITO

HORENTEK

REVOLUTION MADE IN ITALY

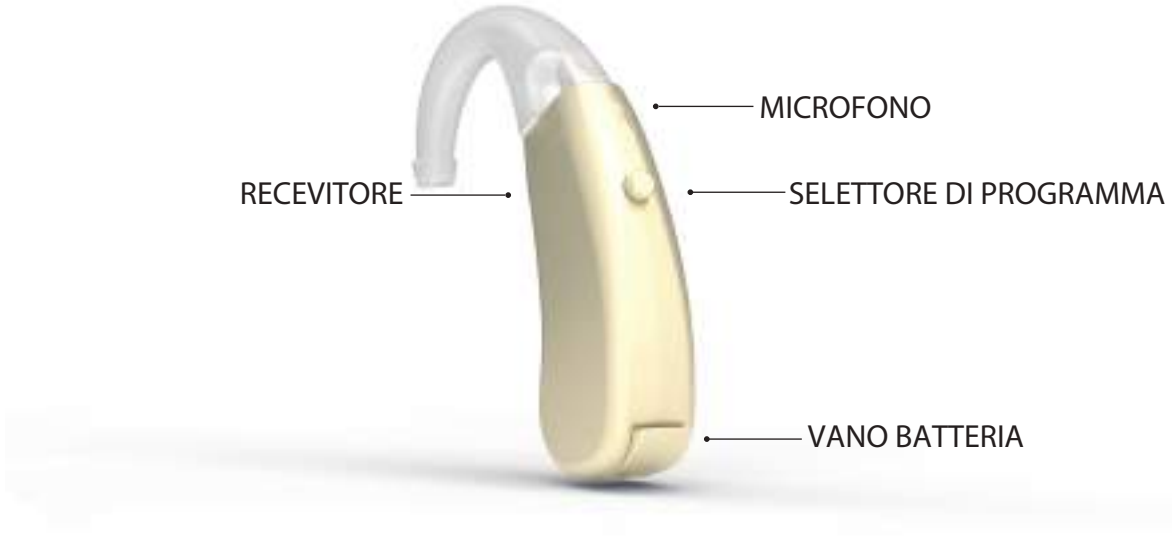

DESCRIZIONE E MODALITÀ D'USO

Mini Mito: Mini Behind The Ear (mBTE) apparecchio acustico digitale a conduzione aerea, batteria 312, programmabile tramite software di fitting. Ha lo scopo di compensare perdite uditive da lievi a gravi (trasmissive, miste o neurosensoriali).

CARATTERISTICHE

Bande di Equalizzazione:16

Canali WDRC: 6 o 8

Memorie Programmabili: 6

Cancellazione Adattiva del Feedback

Riduzione adattiva del rumore (128band)

Strumento di Rivelazione del Feedback

Mascheramento del Tinnitus

Classificazione Ambientale iScene

Registratore di Dati iLog

Selettore dei Programmi

Tipo Batteria: 312

CAMPO DI APPLICAZIONE

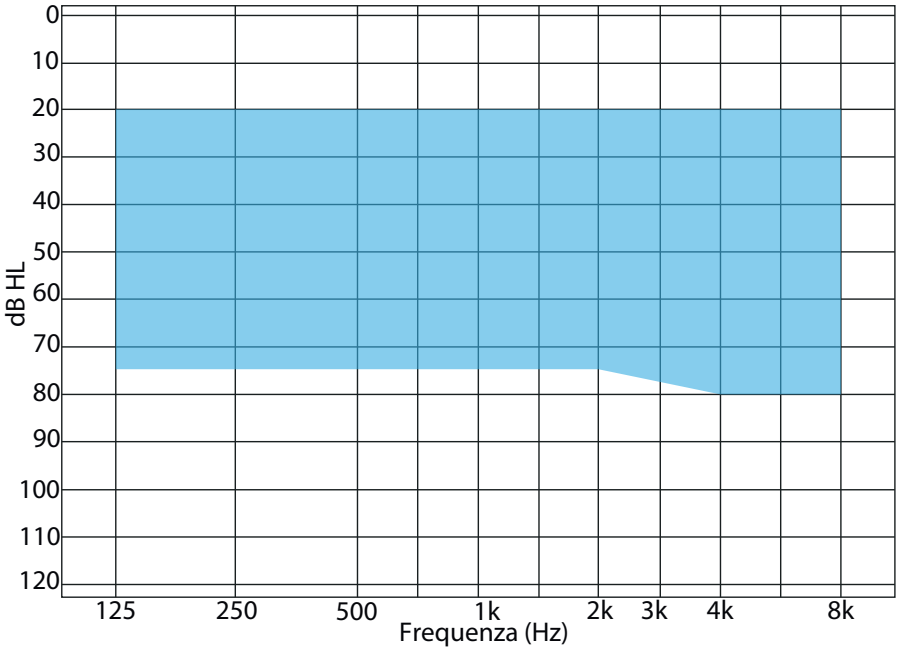

CE 1370

FDA Approved

HORENTEK S.R.L VIA AURELIO NICOLODI 43 INT.5 TELEFONO 0586406401 MAIL INFO@HORENTEK.IT

Rev1.030322

MINI MITO

BTE

HORENTEK

REVOLUTION MADE IN ITALY

Dati Tecnici *Misurato secondo*		**Orecchio Simulato** *IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006*	**Accoppiatore 2CC** *ANSI S3.22-2014, IEC60118-7:2005 e IEC 60318-5:2006*
Horentek Mini Mito		***16w6 16w8***	***16w6 16w8***
Intervallo di frequenze Hz		200/5500 Hz	200/5500 Hz
OSPL90	Picco 1400 Hz MEDIA HFA	- 134 dB 122 dB	- 128 dB 117 dB
Guadagno Massimo 50*	Picco 1400 Hz MEDIA HFA	- 79 dB 58 dB	- 73 dB 53 dB
Guadagno del test di riferimento		50 dB	41 dB
Uscita Bobina telefonica (1600 Hz)	1 mA/m Campo 10 mA/m Campo SPLITS L/R	-	-
Distorsione armonica totale (input 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	< 2 % < 2 % < 2 %	< 2 % < 2 % < 2 %
Livello di rumore in ingresso equivalente		39 dB SPL	36 dB SPL
Consumo Batteria**(Batteria 312)	Tipico	0.54 mA	0.54 mA
Vita Batteria,Misurazioni Artificiali,Ore ***		305	305

* Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico impostato sulla sua posizione completamente attiva meno 20 dB e con un SPL in ingresso di 70 dB.

** La corrente della batteria viene misurata secondo IEC 60118-0: 2015 §7.7 dopo un tempo di stabilizzazione di almeno 3 minuti

*** Basato sulla misurazione standardizzata del consumo di batteria. La durata effettiva della batteria dipende dalla qualità della batteria, dal modello di utilizzo, dal set di funzioni attive, dalla perdita dell'udito e dall'ambiente sonoro.

I dati possono variare di più o meno 5%

Orecchio Simulato — 16w6-16w8 | Accoppiatore 2CC — 16w6-16w8

OSPL90

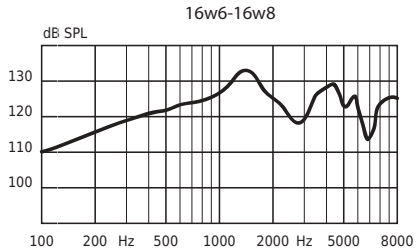

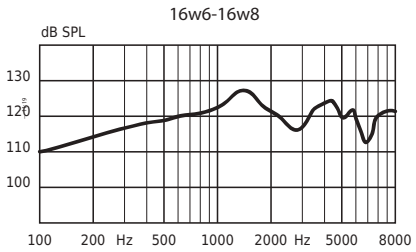

Full-on Gain

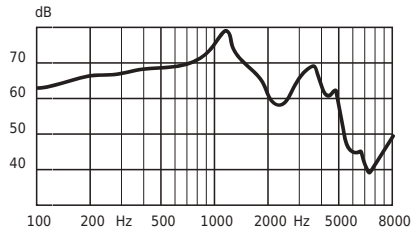

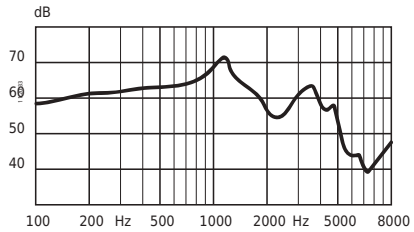

Frequency Response

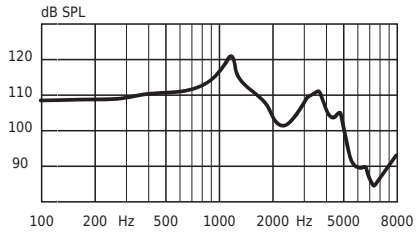

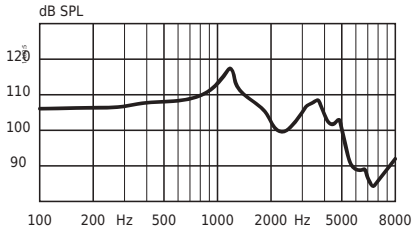

MINI MITO

Open-Fit

HORENTEK

REVOLUTION MADE IN ITALY

DESCRIZIONE E MODALITÀ D'USO

Mini Mito Open: apparecchio acustico digitale a conduzione aerea Mini Behind The Ear (mBTE), batteria 312, programmabile tramite software di fitting. Indicato per compensare perdite uditive da lievi a moderate (miste o neurosensoriali) e perdite acute con basse frequenze conservate.

CARATTERISTICHE

Bande di Equalizzazione:16

Canali WDRC: 6 o 8

Memorie Programmabili: 6

Cancellazione Adattiva del Feedback

Riduzione adattiva del rumore (128band)

Strumento di Rivelazione del Feedback

Mascheramento del Tinnitus

Classificazione Ambientale iScene

Registratore di Dati iLog

Selettore dei Programmi

Tipo Batteria: 312

CAMPO DI APPLICAZIONE

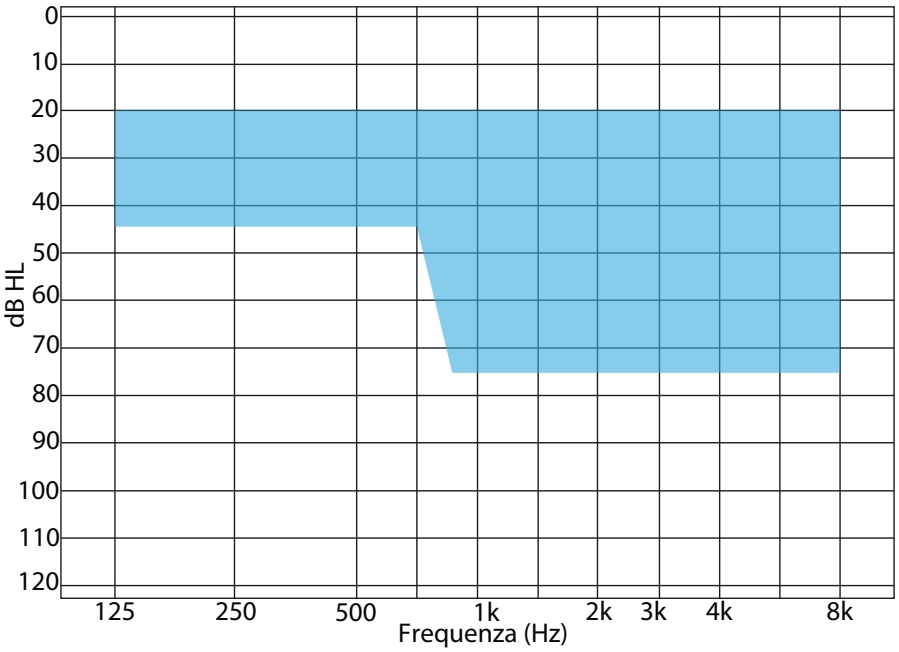

CE 1370

FDA Approved

HORENTEK S.R.L VIA AURELIO NICOLODI 43 INT.5 TELEFONO 0586406401 MAIL INFO@HORENTEK.IT

REV1 030322

MINI MITO

Open-Fit

HORENTEK

REVOLUTION MADE IN ITALY

Dati Tecnici *Misurato secondo*		**Orecchio Simulato** *IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006*	**Accoppiatore 2CC** *ANSI S3.22-2014, IEC60118-7:2005 e IEC 60318-5:2006*
Horentek Mini Mito		***16w6 16w8***	***16w6 16w8***
Intervallo di frequenze Hz		200/5300 Hz	200/5300 Hz
OSPL90	Picco 3600 Hz MEDIA HFA	- 125 dB 120 dB	- 120 dB 114 dB
Guadagno Massimo 50*	Picco 900 Hz MEDIA HFA	- 70 dB 50 dB	- 65 dB 44 dB
Guadagno del test di riferimento		48 dB	37 dB
Uscita Bobina telefonica (1600 Hz)	1 mA/m Campo 10 mA/m Campo SPLITS L/R	-	-
Distorsione armonica totale (input 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	< 2 % < 2 % < 2 %	< 2 % < 2 % < 2 %
Livello di rumore in ingresso equivalente		43 dB SPL	36 dB SPL
Consumo Batteria**(Batteria 312)	Tipico	0.54 mA	0.54 mA
Vita Batteria,Misurazioni Artificiali,Ore ***		305	305

* Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico impostato sulla sua posizione completamente attiva meno 20 dB e con un SPL in ingresso di 70 dB.

** La corrente della batteria viene misurata secondo IEC 60118-0: 2015 §7.7 dopo un tempo di stabilizzazione di almeno 3 minuti

*** Basato sulla misurazione standardizzata del consumo di batteria. La durata effettiva della batteria dipende dalla qualità della batteria, dal modello di utilizzo, dal set di funzioni attive, dalla perdita dell'udito e dall'ambiente sonoro.

I dati possono variare di più o meno 5%

Orecchio Simulato — 16w6-16w8

Accoppiatore 2CC — 16w6-16w8

OSPL90

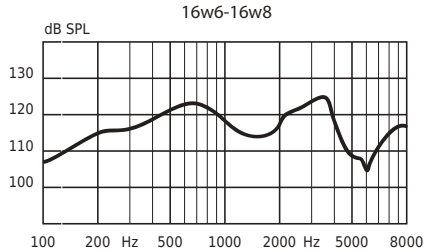

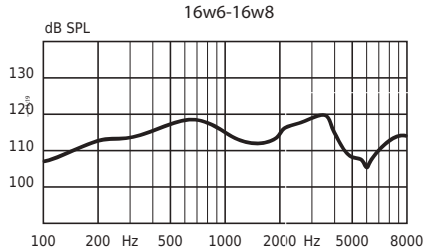

Full-on Gain

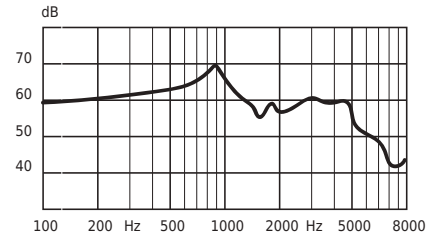

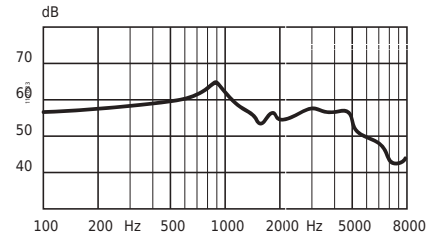

Frequency Response

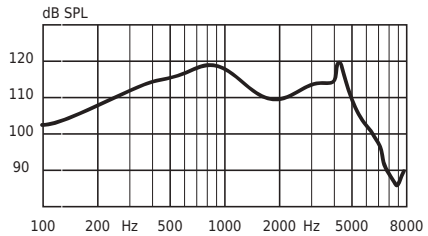

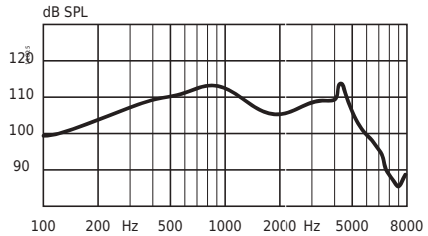

MINI MITO PLUS

HORENTEK

REVOLUTION MADE IN ITALY

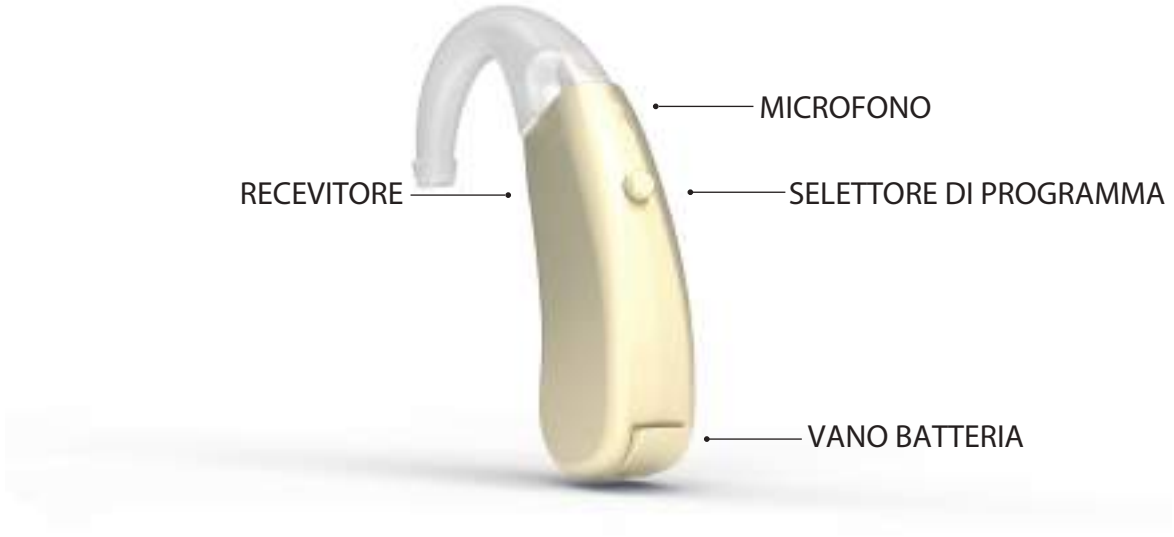

DESCRIZIONE E MODALITÀ D'USO

Mini Mito Plus: apparecchio acustico digitale a conduzione aerea Mini Behind The Ear (mBTE), batteria 312, programmabile tramite software di fitting. Ha lo scopo di compensare le perdite uditive gravi (trasmissive, miste o neurosensoriali).

CARATTERISTICHE

Bande di Equalizzazione:16

Canali WDRC: 6 o 8

Memorie Programmabili: 6

Cancellazione Adattiva del Feedback

Riduzione adattiva del rumore (128band)

Strumento di Rivelazione del Feedback

Mascheramento del Tinnitus

Classificazione Ambientale iScene

Registratore di Dati iLog

Selettore dei Programmi

Tipo Batteria: 312

CAMPO DI APPLICAZIONE

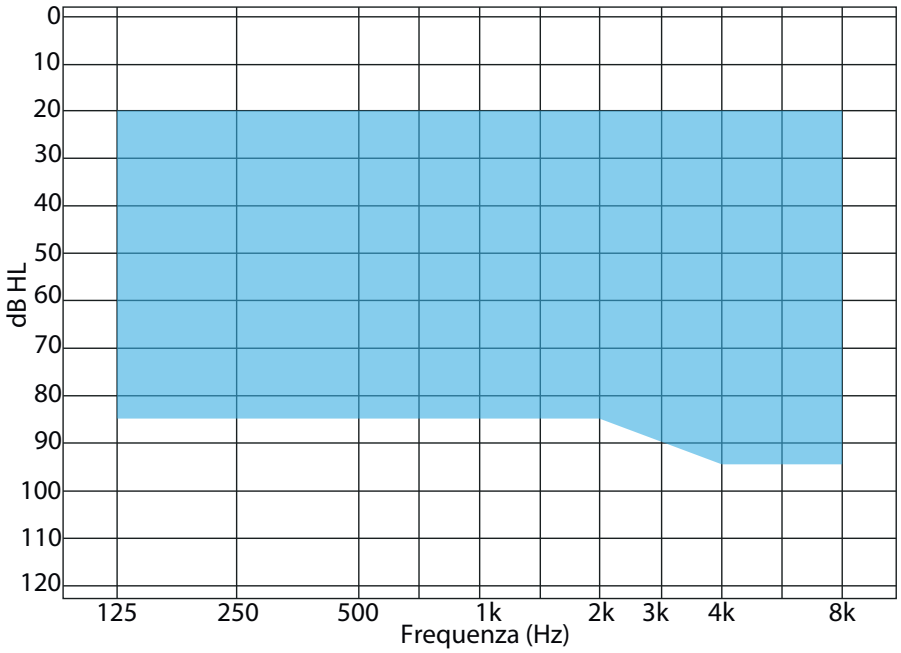

CE 1370

FDA Approved

HORENTEK S.R.L VIA AURELIO NICOLODI 43 INT.5 TELEFONO 0586406401 MAIL INFO@HORENTEK.IT

Rev1.030322

MINI MITO

BTE PLUS

HORENTEK

REVOLUTION MADE IN ITALY

Dati Tecnici *Misurato secondo*		**Orecchio Simulato** *IEC 60118-0:2015 e IEC 60318-5:2006*	**Accoppiatore 2CC** *ANSI S3.22-2014, IEC60118-7:2005 e IEC 60318-5:2006*
Horentek Mini Mito		***16w6+ 16w8+***	***16w6+ 16w8+***
Intervallo di frequenze Hz		200/7500 Hz	200/5700 Hz
OSPL90	Picco 1400 Hz MEDIA HFA	- 137 dB 130 dB	- 131 dB 123 dB
Guadagno Massimo 50*	Picco 1400 Hz MEDIA HFA	- 82 dB 60 dB	- 76 dB 56 dB
Guadagno del test di riferimento		54 dB	46 dB
Uscita Bobina telefonica (1600 Hz)	1 mA/m Campo 10 mA/m Campo SPLITS L/R	-	-
Distorsione armonica totale (input 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	< 2 % < 2 % < 2 %	< 2 % < 2 % < 2 %
Livello di rumore in ingresso equivalente		54 dB SPL	54 dB SPL
Consumo Batteria**(Batteria 312)	Tipico	0.56 mA	0.56 mA
Vita Batteria,Misurazioni Artificiali,Ore ***		295	295

* Misurato con il controllo del guadagno dell'apparecchio acustico impostato sulla sua posizione completamente attiva meno 20 dB e con un SPL in ingresso di 70 dB.

** La corrente della batteria viene misurata secondo IEC 60118-0: 2015 §7.7 dopo un tempo di stabilizzazione di almeno 3 minuti

*** Basato sulla misurazione standardizzata del consumo di batteria. La durata effettiva della batteria dipende dalla qualità della batteria, dal modello di utilizzo, dal set di funzioni attive, dalla perdita dell'udito e dall'ambiente sonoro.

I dati possono variare di più o meno 5%

Orecchio Simulato

16w6+ -16w8+

Accoppiatore 2CC

16w6+ -16w8+

OSPL90

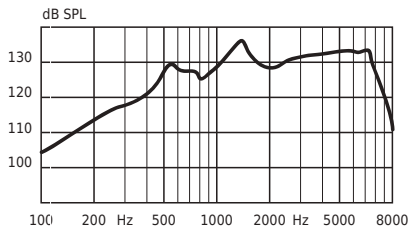

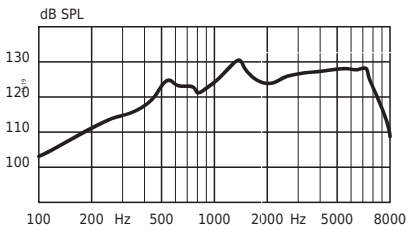

Full-on Gain

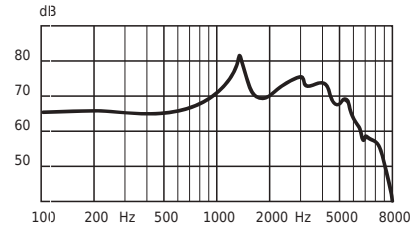

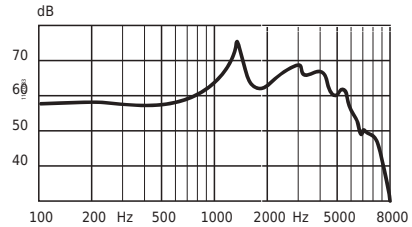
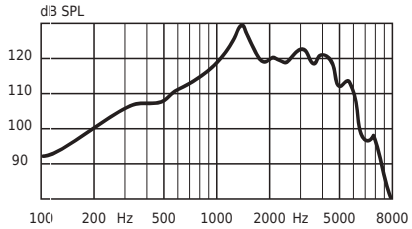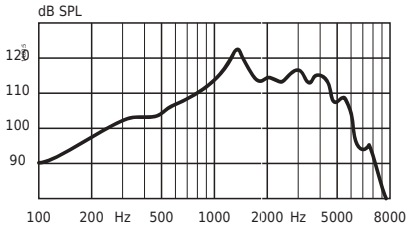
Frequency Response